



Väggmonterad inverter-värmepump LT

Fujitsus nya inverter-värmepump LT har en helt ny och elegant design som gör den till mer än bara en värmepump. Men den är inte bara elegant och lättplacerad, den är effektiv också. Värmefunktionen har utvecklats ytterligare och LT har mycket hög värmekapacitet, även vid låga temperaturer, samt en rad nya energibesparande funktioner.

FUJITSU



Design och funktion i fokus för Fujitsu LT

Den eleganta och smidiga designen gör att inomhusenheten är mycket lättplacerad och enkelt smälter in i den aktuella miljön. Men LT är inte bara tidlöst elegant, den har också utrustats med en rad nya och smarta funktioner som både gör den enklare att använda och mer effektiv när det gäller energibesparing.

Human sensor sparar energi. Den nya funktionen hjälper användaren att spara energi. Innerdelen är utrustad med en känslig rörelsedetektor som känner av att ingen befinner sig i rummet och signalerar att maskinen skall arbeta med lite lägre kapacitet. När någon sedan kommer in i rummet känner sensorn genast av detta och maskinen går automatiskt upp till önskad kapacitet igen. En mycket effektiv och flexibel funktion som är till stor hjälp för att optimera energiförbrukningen och spara pengar.

INOMHUDEL MODELL			ASYG09LT	ASYG12LT
UTOMHUDEL MODELL:			AOYG09LT	AOYG12LT
KYLA				
Effekt, nominell		kW	2,50	3,50
Effektområde		kW	0,9-3,5	1,1-4,0
Effektförbrukning		kW	0,50	0,85
Ljudnivå H/M/L/Q		dB	42/36/32/21	43/37/32/21
EER			4,95	4,12
Arbetsområde		°C	-10 – 43	-10 – 43
VÄRME				
Effekt, nominell		kW	3,20	4,00
Effektområde		kW	0,9-5,4	0,9-6,5
Effektförbrukning		kW	0,66	0,91
COP			4,85	4,40
Ljudnivå H/M/L/Q	Innedel	dB	42/36/32/21	43/37/32/21
Ljudnivå	Utedel	dB	50	48
Mått H/B/D	Innedel	mm	282x870x185	282x870x185
Mått H/B/D	Utedel	mm	540x790x290	540x790x290
Vikt	Innedel	kg	9,5	9,5
Vikt	Utedel	kg	35	40
Köldmedium R410A		Gram	1050	1200
Avsäkkring		A	10	10
Elektrisk inkoppling		V/~ /Hz	230/1/50	230/1/50
Anslutning köldmedium	Vätska/Gas	tum	1/4"-3/8"	1/4"-3/8"
Rörlängd	Min/Max	m	3/20	3/20
Max nivåskillnad		m	15	15
Kondensavlopp diameter	Inne/ute	mm	16/29	16/29
Arbetsområde	Värme	°C	-20 – 24	-20 – 24

Underhållsvärme med ett knapptryck. En annan energibesparande och smidig funktion hos maskinen är att den med ett enkelt knapptryck kan ställas in för 10 graders underhållsvärme, en funktion som är mycket användbar för exempelvis sommarstugan eller uterummet.


Ny smart och elegant fjärrkontroll. Fjärrkontrollen har fått en ny och elegantare design samt en rad nya förbättrade och praktiska funktioner som underlättar manövreringen. Några exempel:

- **Inbyggd veckotimer.** Innebär att man kan förprogrammera start- och stoppfunktionen upp till 28 gånger under en vecka och upp till fyra gånger under ett dygn.


- **Låg ljudnivå på utomhusdelen.** Via fjärrkontrollen kan man också enkelt reducera utomhusdelens ljudnivå med 3 decibel.

Nya och smarta funktioner:


• Energibesparing med Human sensor



• Underhållsvärme med ett knapptryck

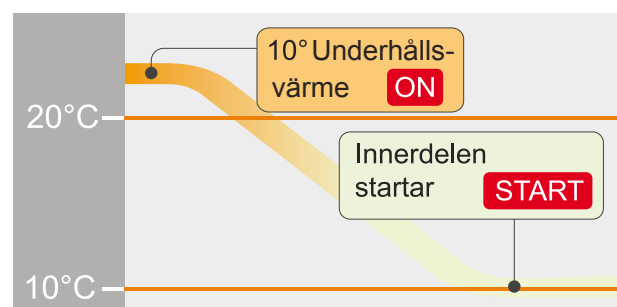

• Hög värmekapacitet även vid låga temperaturer

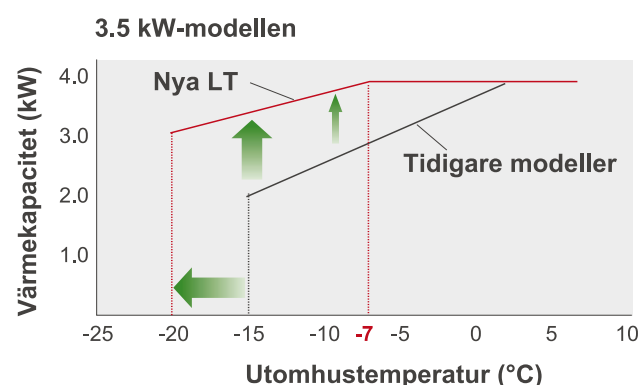

Det här är FG Nordic

FG Nordic är generalagent i Sverige för japanska Fujitsu Generals klimatsystem. Dessa kan erbjudas i olika utföranden från 2 kW till 120 kW och passar därmed till allt från villor till större anläggningar med skiftande verksamhet. FG Nordic AB är också generalagent för italienska MTAs högkvalitativa vätskekylare på de svenska, norska och finska marknaderna.

FG Nordic är ett professionellt, modernt och effektivt företag som vill se kunderna som partner och utifrån det skapa värden som gör dem kompetenta och konkurrenskraftiga på sina respektive marknader. Snabba leveranser och hög servicegrad på eftermarknaden är annat som kännetecknar FG Nordic.



FG Nordic AB • www.fgnordic.se

Återförsäljare: