

# luft/luft värmepump värme och kyla

## Golvmodell

**KLASS A**  
ENERGIMÄRKNING  
FÖR ALLA ENHETER

- » **Värme ner till -20°C**
- » **Luftkonditionering**
- » **Luftrening**
- » **Mycket låg ljudnivå**
- » **Underhållsvärme för fritidshuset**
- » **Inverter**
- » **Rörelsesensor**
- » **Frånvarofunktion**



[www.daikin.se](http://www.daikin.se)



Fjärrkontroll



Inomhusenhet




Utomhusenhet

## BEHAGLIG VÄRME & JÄMN TEMPERATUR


### Autoswing

Det vertikala autoswingsystemet ger en jämn luft- och temperaturfördelning i rummet.

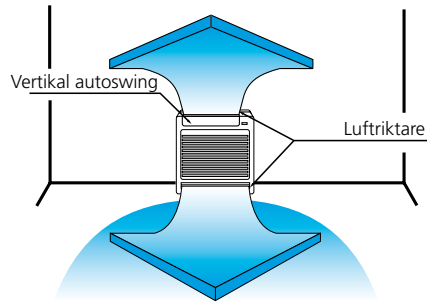

## ENERGIEFFEKTIVT & MILJÖVÄNLIGT

Daikins värmepumpar ger dig värme när du behöver den som bäst d.v.s vid låga temperaturer. I stapel-diagrammet nedan ser du hur effektiv värmepumpen är vid olika utomhustemperaturer. För 1 tillförd kW får du t.ex hela 3,1 kW värme tillbaka vid -10°C.

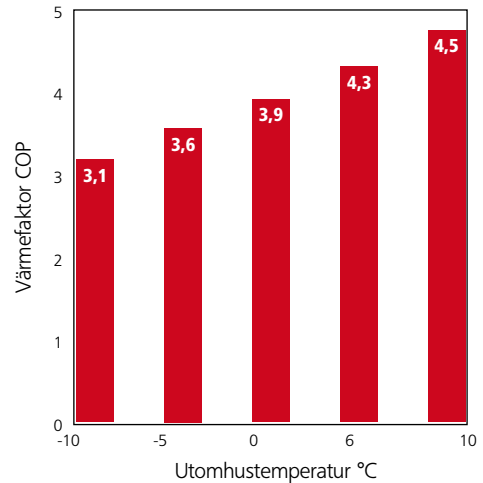

## AVANCERAD LUFTRENING

Inomhusdelen har ett fotokatalytiskt filter med titanapatit som avlägsnar:

- > Pollen & damm
- > Bakterier & virus
- > Formaldehyd
- > Dålig lukt

## INBYGGD INTELLIGENS

Den nya trådlösa fjärrkontrollen har en mycket snygg design, är lättanvänd och är utrustad med en veckotimer. Med denna timer kan du programmera ett 7-dagarsschema med 4 olika händelser varje dag.

## VÄRME OCH KYLA

| INOMHUSENHETER    |                     |                | Golvmodell - FVXS25F | Golvmodell - FVXS35F | Golvmodell - FVXS50F |
|-------------------|---------------------|----------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Dimensioner       | Höjd x Bredd x Djup | mm             | 600x700x210          |                      |                      |
| Vikt              |                     | kg             | 14                   |                      |                      |
| Effekt            | Värme               | Min/Nom/Max kW | 1,3 / 3,4 / 4,5      | 1,4 / 4,5 / 5,0      | 1,4 / 5,8 / 8,1      |
|                   | Kyla                | Min/Nom/Max kW | 1,3 / 2,5 / 3,0      | 1,4 / 3,5 / 3,8      | 1,4 / 5,0 / 5,6      |
| Effektförbrukning | Värme               | Min/Nom/Max kW | 0,29 / 0,79 / 1,39   | 0,31 / 1,22 / 1,88   | 0,50 / 1,60 / 2,60   |
|                   | Kyla                | Min/Nom/Max kW | 0,30 / 0,57 / 0,92   | 0,30 / 1,02 / 1,25   | 0,50 / 1,55 / 2,00   |
| COP / EER         | Värme / Kyla        |                | 4,30 / 4,39          | 3,69 / 3,43          | 3,63 / 3,23          |
| Energiklass       | Värme / Kyla        |                | A / A                |                      |                      |
| Ljudtrycksnivå    | Värme               | H/M/L/SL dBA   | 38 / 32 / 26 / 23    | 39 / 33 / 27 / 24    | 44 / 40 / 36 / 32    |
|                   | Kyla                | H/M/L/SL dBA   | 38 / 32 / 26 / 23    | 39 / 33 / 27 / 24    | 44 / 40 / 36 / 32    |

| UTOMHUSENHETER  |                     |     | RXS25J      | RXS35J | RXS50J      |
|-----------------|---------------------|-----|-------------|--------|-------------|
| Dimensioner     | Höjd x Bredd x Djup | mm  | 550x765x285 |        | 735x825x300 |
| Vikt            |                     | kg  | 34          | 34     | 48          |
| Ljudtryck (Hög) | Värme               | dBA | 47          | 48     | 48          |



ARC452A3



FVXS-F



RXS-J