

luft/luft värmepump värme och kyla

Väggmodell Nordic

KLASS A
ENERGIMÄRKNING
FÖR ALLA ENHETER

- » **Värme ner till -20°C**
- » **Luftkonditionering**
- » **Luftrening**
- » **Mycket låg ljudnivå**
- » **Underhållsvärme för fritidshuset**
- » **Inverter**
- » **Rörelsesensor**
- » **Frånvarofunktion**



www.daikin.se



Fjärrkontroll




Inomhusenhet



Utomhusenhet

BEHAGLIG VÄRME & JÄMN TEMPERATUR


Dina golv blir varma och sköna genom att den varma luften pressas ner mot golvet. Den varma luften sprids effektivt och temperaturen blir jämn. När du vill använda din värmepump i kylläge sprids luften utefter taket för att undvika drag.



AVANCERAD LUFTRENING

Inomhusdelen har ett fotokatalytiskt filter med titanapatit som avlägsnar:

- > Pollen & damm
- > Bakterier & virus
- > Formaldehyd
- > Dålig lukt




INBYGGD INTELLIGENS

Den nya trådlösa fjärrkontrollen har en mycket snygg design, är lättanvänd och är utrustad med en veckotimer. Med denna timer kan du programmera ett 7-dagarsschema med 4 olika händelser varje dag.

ENERGIEFFEKTIVT & MILJÖVÄNLIGT

Daikins värmepumpar ger dig värme när du behöver den som bäst, d.v.s vid låga temperaturer. I stapel-diagrammet nedan ser du hur effektiv värmepumpen är vid olika utomhustemperaturer. För 1 tillförd kW får du t.ex hela 3,4 kW värme tillbaka vid -10°C.

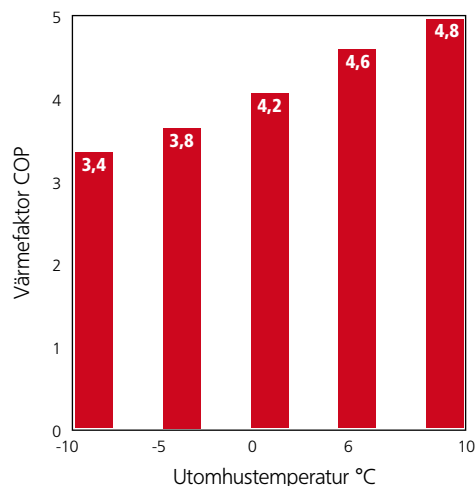

VÄRME OCH KYLA

INOMHUSENHETER				Nordic20 - FTXL20G	Nordic25 - FTXL25G	Nordic35 - FTXL35G
Dimensioner	Höjd x Bredd x Djup	mm		295x800x215		
Vikt		kg		10		
Effekt	Värme	Min/Nom/Max	kW	1,4 / 2,7 / 5,2	1,7 / 3,4 / 6,0	1,7 / 4,0 / 6,6
	Kyla	Min/Nom/Max	kW	1,4 / 2,0 / 4,0	1,7 / 2,5 / 5,0	1,7 / 3,5 / 5,3
Effektförbrukning	Värme	Min/Nom/Max	kW	0,34 / 0,59 / 1,46	0,40 / 0,77 / 1,98	0,40 / 0,92 / 2,01
	Kyla	Min/Nom/Max	kW	0,35 / 0,45 / 1,19	0,44 / 0,55 / 2,23	0,44 / 0,87 / 1,81
COP / EER	Värme / Kyla			4,58 / 4,44	4,42 / 4,55	4,35 / 4,02
Energiklass	Värme / Kyla			A / A		
Ljudtrycksnivå	Värme	H/M/L/SL	dBA	42 / 36 / 29 / 26	42 / 38 / 33 / 30	44 / 39 / 34 / 31
	Kyla	H/M/L/SL	dBA	42 / 34 / 26 / 23	42 / 38 / 33 / 30	43 / 39 / 34 / 31

UTOMHUSENHETER				RXL20G2V1B	RXL25G2V1B	RXL35G2V1B
Dimensioner	Höjd x Bredd x Djup	mm		550x765x285		
Vikt		kg		34	39	48
Ljudtryck (Hög)	Värme		dBA	48		



ARC452A3



FTXL-G



RXS-G

Daikins produkter distribueras av: