



**Ururu
Sarara**

luft/luft värmepump värme och kyla

Väggmodell Ururu Sarara

KLASS A
ENERGIMÄRKNING
FÖR ALLA ENHETER

- » **Värme ner till -20°C**
- » **Luftkonditionering**
- » **Avancerad luftrening**
- » **Avfuktar & befuktar luften**
- » **Ventilation**
- » **Mycket låg ljudnivå**
- » **Underhållsvärme för fritidshuset**
- » **Inverter**
- » **Rörelsesensor**
- » **Frånvarofunktion**

URURU SARARA: EN
VÄRMEPUMP UTÖVER DET
VANLIGA; VÄRMER, KYLER,
FUKTAR, AVFUKTAR, RENAR
OCH VENTILERAR LUFTEN

**5 ÅRS
GARANTI**

DAIKIN

www.daikin.se



 **Good Design Award**



Fjärrkontroll




Inomhusenhet



Utomhusenhet

EN UNIK KOMBINATION AV LUFTFUKTNING, AVFUKTNING, VENTILATION OCH LUFTRENING


Bra temperaturreglering är inte allt som behövs för ett bekvämt inomhusklimat. Noggrann kontroll av fuktigheten och ventilation av rummet är lika viktigt. Med Ururu Sarara® kan du fukta, avfukta, ventilera och rena. Enheten har också filter som filtrerar damm, pollen och rök. Du kan också justera luftreningen efter dina egna behov. Tack vare ventilationssystemet byts den orena inomhusluften ut mot frisk utomhusluft.

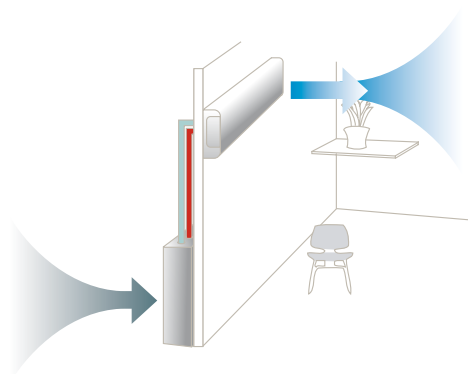

VENTILATION OCH FUKTIGHETSKONTROLL - VÄRME OCH KYLA

ENERGIEFFEKTIVT & MILJÖVÄNLIGT

Daikins värmepumpar ger dig värme när du behöver den som bäst, d.v.s vid låga temperaturer. I stapel-diagrammet nedan ser du hur effektiv värmepumpen är vid olika utomhustemperaturer. För 1 tillförd kW får du t.ex hela 3,8 kW värme tillbaka vid -10°C.

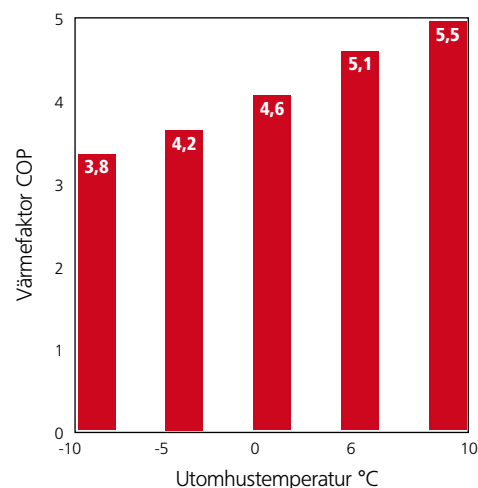

VÄRME OCH KYLA

INOMHUSENHETER			Ururu Sarara - FTXR28E	Ururu Sarara - FTXR42E	Ururu Sarara - FTXR50E
Dimensioner	Höjd x Bredd x Djup	mm	305x890x209		
Vikt		kg	14		
Effekt	Värme	Min/Nom/Max kW	1,3 / 3,6 / 5,0	1,3 / 5,1 / 5,6	1,3 / 6,0 / 6,2
	Kyla	Min/Nom/Max kW	1,6 / 2,8 / 3,6	1,6 / 4,2 / 4,6	1,6 / 5,0 / 5,5
Effektförbrukning	Värme	Min/Nom/Max kW	0,22 / 0,70 / 1,41	0,22 / 1,18 / 1,60	0,23 / 1,51 / 1,77
	Kyla	Min/Nom/Max kW	0,25 / 0,56 / 0,80	0,26 / 1,05 / 1,32	0,26 / 1,46 / 1,80
COP / EER	Värme / Kyla		5,14 / 5,00	4,32 / 4,00	3,97 / 3,42
Energiklass	Värme / Kyla		A / A		
Ljudtrycksnivå	Värme	H/M/L/SL dBA	41 / 35 / 28 / 25	42 / 36 / 29 / 26	44 / 38 / 31 / 28
	Kyla	H/M/L/SL dBA	39 / 33 / 26 / 23	42 / 35 / 27 / 24	44 / 37 / 29 / 26

UTOMHUSENHETER			RXR28E	RXR42E	RXR50E
Dimensioner	Höjd x Bredd x Djup	mm	693x795x285		
Vikt		kg	48		
Ljudtrycksnivå (Hög)	Värme	dBA	46	48	48



ARC447A



FTXR-E



RXR-E

Daikins produkter distribueras av: