



## Nocria värmepump/luftkonditionering

Fujitsus Nocria är inte bara en värmepump och luftkonditionering i en och samma maskin. Den unika fläktmotorn och automatiska filterrengöringen ger Nocria högre effekt och verkningsgrad – vilket innebär 25% lägre energiförbrukning per år. Den antibakteriella luftreningen med ultraviolett belysning ger mycket goda luftrenande och bakteriedödande egenskaper.

FUJITSU

Refrigerant  
R410A

INVERTER



# Nocria värmepump/luftkonditionering

## nocria®

### AWYZ 14/18 LB



## INVERTER

- Den senaste tekniken samlad i en enda enhet.
- En helt nyutvecklad motor för en så effektiv och tyst enhet som möjligt.
- Automatisk filterrengöring ger energibesparing och förenklar skötseln.
- Avancerade rengöringsfunktioner med bland annat UV-lampa förhindrar dålig lukt och bakterier i rummet.
- Hög värme- och kyleffekt samt höga COP- och EER-faktorer.


## Specifikationer AWYZ 14/18 LB

INOMHUSDEL MODELL		AWYZ 14LBC	AWYZ 18LBC
UTOMHUSDEL MODELL		AOYZ 14LBL	AOYZ 18LBL
<b>KYLA</b>			
Effekt, nominell	kW	4,20	5,20
Effektområde	kW	0,90 ~ 5,30	0,90 ~ 5,90
Effektförbrukning	kW	1,02	1,58
EER		4,12	3,29
Ljudnivå H/M/L/Q/SQ	dB	46/43/35/29/24	46/43/35/29/24
<b>VÄRME</b>			
Effekt, nominell	kW	6,00	6,70
Effektområde	kW	0,90 ~ 9,10	0,90 ~ 9,70
Effektförbrukning	kW	1,35	1,63
COP		4,44	4,11
Ljudnivå H/M/L/Q/SQ	dB	46/43/35/29/24	46/43/35/29/24
MÅTT (H x B x D) NETTOVIKT INOMHUSDEL	mm / kg	250 x 899 x 298 / 13,5	250 x 899 x 298 / 13,5
MÅTT (H x B x D) NETTOVIKT UTOMHUSDEL	mm / kg	578 x 790 x 300 / 39	578 x 790 x 300 / 39
ANSLUTNING KÖLD-MEDIA (VÄTSKA/GAS)	tum	1/4"-1/2"	1/4"-1/2"
MIN/MAX. RÖRLÄNGD	m	3/20	3/20
MAX. NIVÅSKILLNAD	m	15	15
ARBETSOMRÅDE	kyla °C	-10 ~ +43	-10 ~ +43
	värme °C	-20 ~ +24	-20 ~ +24
Köldmedie R410A	gram	1350	1350
Elektrisk inkoppling		230V/1~/50Hz/16A	230V/1~/50Hz/16A

## Så fungerar det


### Avancerade rengöringsfunktioner skyddar din hälsa

Noggrann UV-rengöring (ultraviolet strålning) med två olika våglängder. UV-lamporna desinficerar svamp och bakterier samt desinficerar vilket säkerställer ren luft.

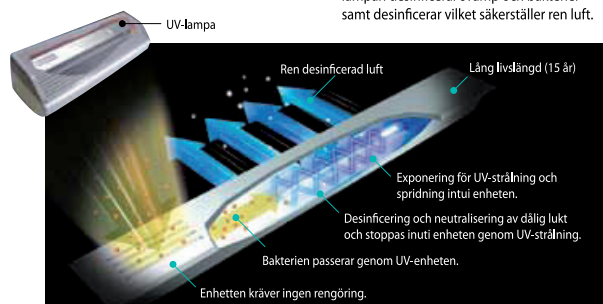

### Automatisk filterrengöring

Dammet avlägsnas från filtret genom en automatisk ut- och inspjutningfunktion av filtret då aggregatet stannar efter ett visst förinställt antal timmar.



### Automatisk filterrengöring förenklar skötsel även vid högt monterade enheter

Filterrengöring sker automatiskt när filtret är smutsigt. Rengöringen kan även aktiveras med fjärrkontrollen.



### Filterkassetten demonteras enkelt med ett enda handgrepp

Tömning en gång om året är tillräckligt. Vid konventionella filter rekommenderas rengöring ungefär varannan vecka.

## Det här är FG Nordic

FG Nordic är generalagent i Sverige för japanska Fujitsu Generals klimatsystem. Dessa kan erbjudas i olika utföranden från 2 kW till 120 kW och passar därmed till allt från villor till större anläggningar med skiftande verksamhet. FG Nordic AB är också generalagent för italienska MTAs högkvalitativa vätskekyllare på de svenska, norska och finska marknaderna. FG Nordic är ett professionellt, modernt och effektivt företag som vill se kunderna som partner och utifrån det skapa värden som gör dem kompetenta och konkurrenskraftiga på sina respektive marknader. Snabba leveranser och hög servicegrad på eftermarknaden är annat som kännetecknar FG Nordic.

## Återförsäljare: