

# MFZ-KA



## SMIDIG GOLVMODELL SMÄLTER DISKRET IN I DIN INOMHUSMILJÖ

### Sofistikerad design - Rik på funktioner

Golvmodellen från Mitsubishi Electric är en prydnad för din inomhusmiljö. Med sina rena och snygga linjer passar den i alla rum och håller dina väggar fria.


Den extremt tysta driften skapar rofyllda och angenäma inomhusmiljöer för dem som bor där.

Dessutom tar det antiallergena enzymfiltret bort dålig lukt och fångar upp kvalster, pollen och andra allergener. Filtret motverkar effektivt spridningen av virus och gör luften renare och mer hälsosam.

Produkter från Mitsubishi Electric är speciellt utvecklade för våra nordiska länder. Precis som du använder vinterdäck på din bil, är våra maskiner lämpade för att klara av snö, is och kalla temperaturer. Detta genererar färre driftstörningar och problem.


Energieffektiv och miljövänlig sänker den din värmekostnad i många år framåt. Dessa egenskaper gör värmepumpar från Mitsubishi Electric till oslagbara värmeproducenter i ditt hem.

En produkt du kan lita på helt enkelt.

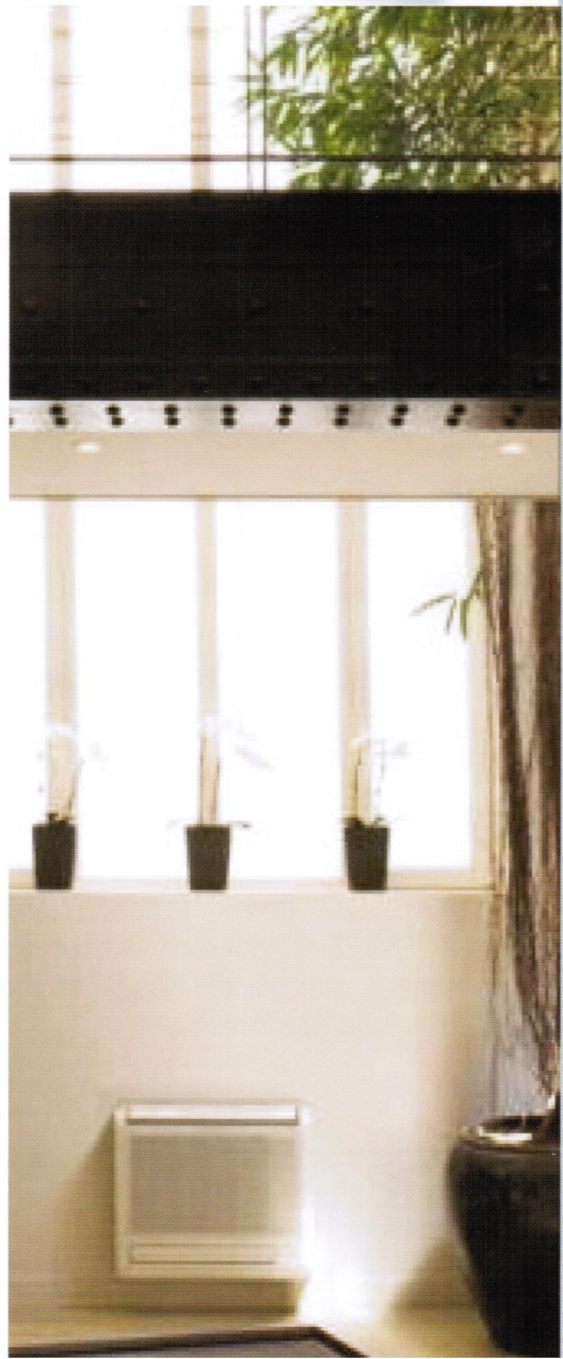



# Produktdata

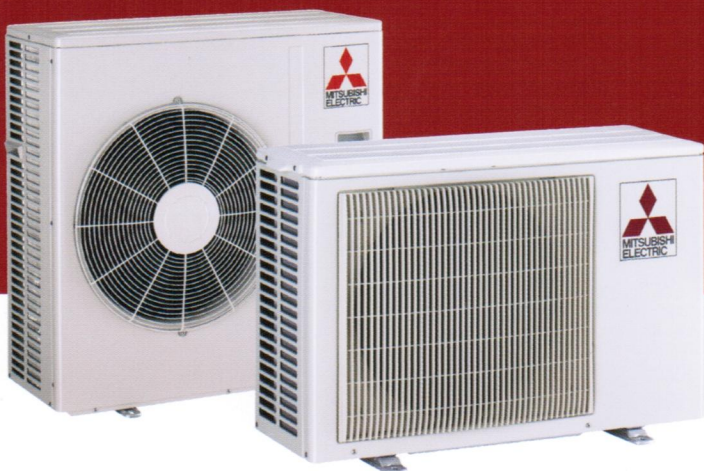

Mitsubishi Electric's stora styrka är att all forskning och produktutveckling sker i egna laboratorier, samt att alla viktiga komponenter tillverkas i egna fabriker. Detta gör att vi kan garantera kvaliteten och prestandan på alla produkter som säljs under varumärket Mitsubishi Electric.

Modellbeteckning		MFZ-KA25VAH	MFZ-KA35VAH	MFZ-KA50VA
Inomhusdel		MFZ-KA25VA	MFZ-KA35VA	MFZ-KA50VA
Utomhusdel		SUZ-KA25VAH	SUZ-KA35VAH	SUZ-KA50VA
Värme kapacitet (kW)	Nom. (Min-Max)	3,4 (0,9 - 5,1)	4,0 (0,9 - 6,2)	6,0 (0,9 - 7,9)
Kylkapacitet (kW)	Nom. (Min-Max)	2,5 (0,9 - 3,4)	3,5 (0,9 - 3,9)	4,8 (0,9 - 5,4)
COP		4,07	3,64	3,23
Energiklass		A	A	B
Luftflöde (m <sup>3</sup> /h)	Låg - Hög	288 - 348 - 426 - 546	300 - 366 - 444 - 570	426 - 474 - 562 - 708
Ljudnivå inomhusdel (dB(A))	Låg - Hög	22 - 27 - 32 - 37	23 - 28 - 33 - 38	32 - 35 - 39 - 44
Ljudnivå utomhusdel (dB(A))	Låg - Hög	46	47 - 48	53 - 55
Miljövänligt och högeffektivt köldmedium		R410A	R410A	R410A
Garanterad Värmedrift (°C)		-20	-20	-20
<b>Installationsinformation</b>				
Vikt inomhusdel (kg)		14	14	14
Vikt utomhusdel (kg)		33	37	53
Dimensioner inomhusdel (mm)	BxHxD	700x600x200	700x600x200	700x600x200
Dimensioner utomhusdel (mm)	BxHxD	800x550x285	800x550x285	840x850x330
Eldata		220-240v, 50Hz	220-240v, 50Hz	220-240v, 50Hz
Rek. Säkring (A)		10	16	16
Rörstorlek (tum)	Gas	3/8"	3/8"	1/2"
	Vätska	1/4"	1/4"	1/4"
Max Rör längd (m)		20	20	30
Max Höjdskillnad (m)		12	12	15
<b>Tillval</b>		Data enligt JIS (ISO 5151)		
MAC-415FT		Anti-Allergy Enzyme Filter		

Mitsubishi Electric förbehåller sig rätten till ändringar samt ev. tryckfel.

En värmepump från Mitsubishi Electric är en trygg investering och kommer att spara pengar åt dig i många år. Mitsubishi Electric är representerat med eget säljbolag i Sverige. All försäljning sker genom återförsäljare eller distributörer. Installation av produkterna sker endast av SWEDAC ackrediterade installatörer. Detta säkerställer hela kedjan från fabrik till konsument, och gör ditt köp till ett tryggt val. En 6-årig trygghetsförsäkring kan köpas till. Fråga din lokala återförsäljare!

