


# Luftvärmepump SEZ Kanalansluten

Inverter

Cleaning-free,  
pipe reuse

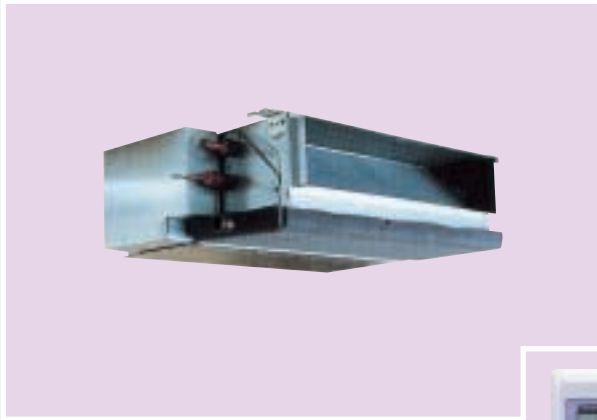

SEZ-KA35



SUZ-KA35



SEZ-KA50



SUZ-KA50

**SEZ** är en inverterpump som monteras i undertak. Med sin design är den ultimat för installation i nedsänkta tak och man slipper synlig inomhusdel.

SEZ är inverterstyrd och den kan användas för att kyla luften eller ge behaglig värme. Det är ett energisnålt och kostnadsbesparande värmesystem.

SEZ är utrustad med den unika HAB-oljan (hard alkyl benzene) som gör det möjligt att återanvända redan befintliga rör vid installation av ny pump.

**Diskret kanalanslutning**

**Inverterdrift**

**Unik HAB-olja**

**Energisnål och**

**kostnadsbesparande**



| <b>SEZ</b>                          |                   | Innedel SEZ<br>Utedel SUZ | SEZ-KA35VA            | SEZ-KA50VA      |
|-------------------------------------|-------------------|---------------------------|-----------------------|-----------------|
| Värmekapacitet                      | kW                |                           | 4,0 (0,9 - 5,0)       | 5,9 (1,1 - 7,2) |
| Kylkapacitet                        | kW                |                           | 3,5 (1,0 - 3,9)       | 5,0 (1,1 - 5,6) |
| Total effektförbrukning, kyla/värme | kW                |                           | 1,09 / 1,10           | 1,78 / 1,84     |
| Spänning                            |                   |                           | 220-240V, 50Hz, 1 fas |                 |
| Strömförbrukning, kyla/värme        | A                 |                           | 3,72 / 4,02           | 7,43 / 7,93     |
| Luftflöde, låg/hög                  | m <sup>3</sup> /h |                           | 600 / 780             | 720 / 1020      |
| COP                                 |                   |                           | 3,64                  | 3,21            |
| Ljudnivå, låg/hög, dB(A)            | innedel           |                           | 30 / 35               | 31 / 39         |
|                                     | utedel            |                           | 47                    | 53              |
| Dimensioner, (bxdxh)                | innedel           |                           | 1100x700x270          |                 |
|                                     | utedel            |                           | 800x285x550           | 840x330x850     |
| Vikt, kg                            | innedel           |                           | 33,5                  |                 |
|                                     | utedel            |                           | 37                    | 53              |
| Rördimensioner tum                  | vätska            |                           | 1/4                   |                 |
|                                     | gas               |                           | 3/8                   | 1/2             |
| Köldmedium                          |                   |                           | R410A                 |                 |
| Färg                                |                   |                           | Vit                   |                 |

**Observera:**

- Nominell kapacitet angiven vid:
  - Kyla – Inomhus: 27°C DB, 19°C WB.
  - Utomhus: 35°C DB, 24°C WB
  - Värme – Inomhus: 20°C DB.
  - Utomhus: 7°C DB, 6°C WB
 (Vid 5 m köldmedierörlängd, utan höjdskillnad).
- Ljuddata uppmätt 1 m från aggregatet.

För ytterligare information, kontakta Din återförsäljare.

Mitsubishi Electric förbehåller sig rätten till ändringar av produkternas specifikationer.

