



luft/luft värmepump **värme och kyla**

Golvmodell Nexura

KLASS A
ENERGIMÄRKNING
FÖR ALLA ENHETER

- » **Avger strålningsvärme**
- » **Värme ner till -20°C**
- » **Luftkonditionering**
- » **Luftrening**
- » **Extremt låg ljudnivå från 19 dBA**
- » **Underhållsvärme för fritidshuset**
- » **Inverter**



www.daikin.se



Fjärrkontroll



Inomhusenhet



Utomhusenhet




UNIK DESIGN - UNIK FUNKTION

Nexura är en tyst och diskret värmepump. Den erbjuder dig det bästa när det gäller värme, kyla, komfort och design. Nexura är en unik värmepump genom att den avger strålningsvärme, den har nämligen en frontpanel som värms upp precis som en radiator, det ger dig en unik komfortkänsla.

ENERGIEFFEKTIVT & MILJÖVÄNLIGT

Daikins värmepumpar ger dig värme när du behöver den som bäst, d.v.s. vid låga temperaturer. I stapeldiagrammet nedan ser du hur effektiv värmepumpen är vid olika utomhustemperaturer. För 1 tillförd kW får du t.ex. hela 3,2 kW värme tillbaka vid -10°C.

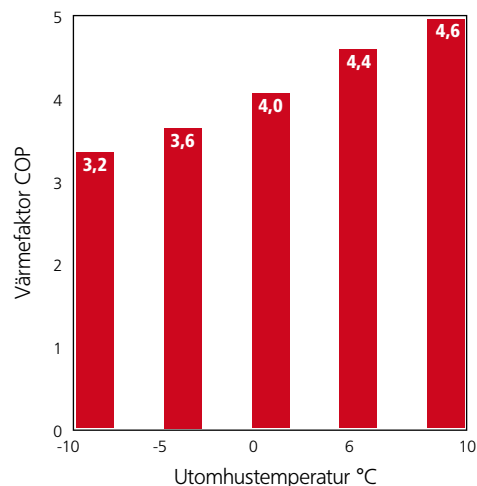

AVANCERAD LUFTRENING

Inomhusdelen har ett fotokatalytiskt filter med titanapatit som avlägsnar:

- > Pollen & damm
- > Bakterier & virus
- > Formaldehyd
- > Dålig lukt

INBYGGD INTELLIGENS

Den nya trådlösa fjärrkontrollen har en mycket snygg design, är lättanvänd och utrustad med en veckotimer. Med denna timer kan du programmera ett 7-dagarsschema med 4 olika händelser varje dag.

VÄRME OCH KYLA

INOMHUSENHETER			Nexura FVXG25K	Nexura FVXG35K	Nexura FVXG50K
Dimensioner	Höjd x Bredd x Djup	mm	600x950x215		
Vikt		kg	22		
Effekt	Värme	Min/Nom/Max kW	1,3 / 3,4 / 4,5	1,4 / 4,5 / 5,0	1,7 / 5,8 / 8,1
	Kyla	Min/Nom/Max kW	1,5 / 2,5 / 3,0	1,4 / 3,5 / 3,8	1,7 / 5,0 / 5,6
Effektförbrukning	Värme	Nom kW	0,78	1,21	1,58
	Kyla	Nom kW	0,55	0,95	1,52
COP / EER	Värme / Kyla		4,36 / 4,55	3,72 / 3,68	3,67 / 3,29
Energiklass	Värme / Kyla		A / A		
Ljudtrycksnivå	Värme	Hög/nom/låg/tyst/strålande dBA	39 / 32 / 26 / 22 / 19	40 / 33 / 27 / 23 / 19	46 / 40 / 34 / 30 / 26
	Kyla	Hög/nom/låg/tyst dBA	38 / 32 / 26 / 23	39 / 33 / 27 / 24	44 / 40 / 36 / 32

UTOMHUSENHETER			RXG25K	RXG35K	RXG50K
Dimensioner	Höjd x Bredd x Djup	mm	550x765x285		735x825x300
Vikt		kg	34	34	48
Ljudtryck (Hög)	Värme	dBA	47	48	48



ARC466A2



FVXG-K



RXG-K

Daikins produkter distribueras av: